
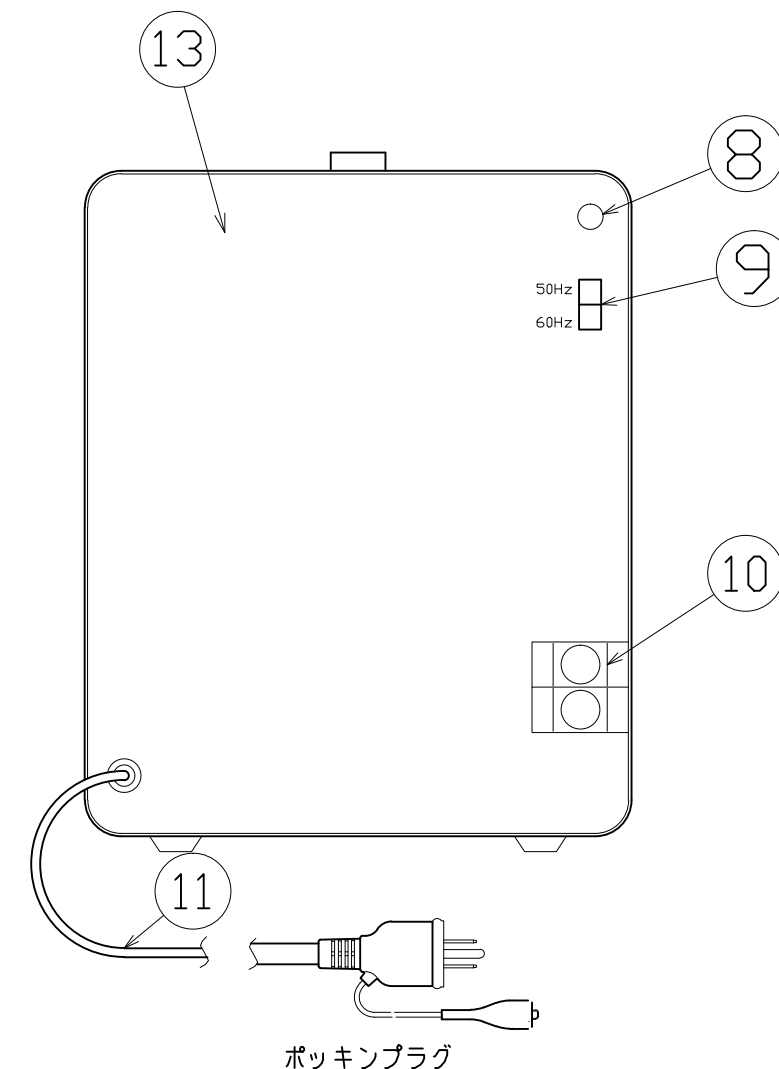


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

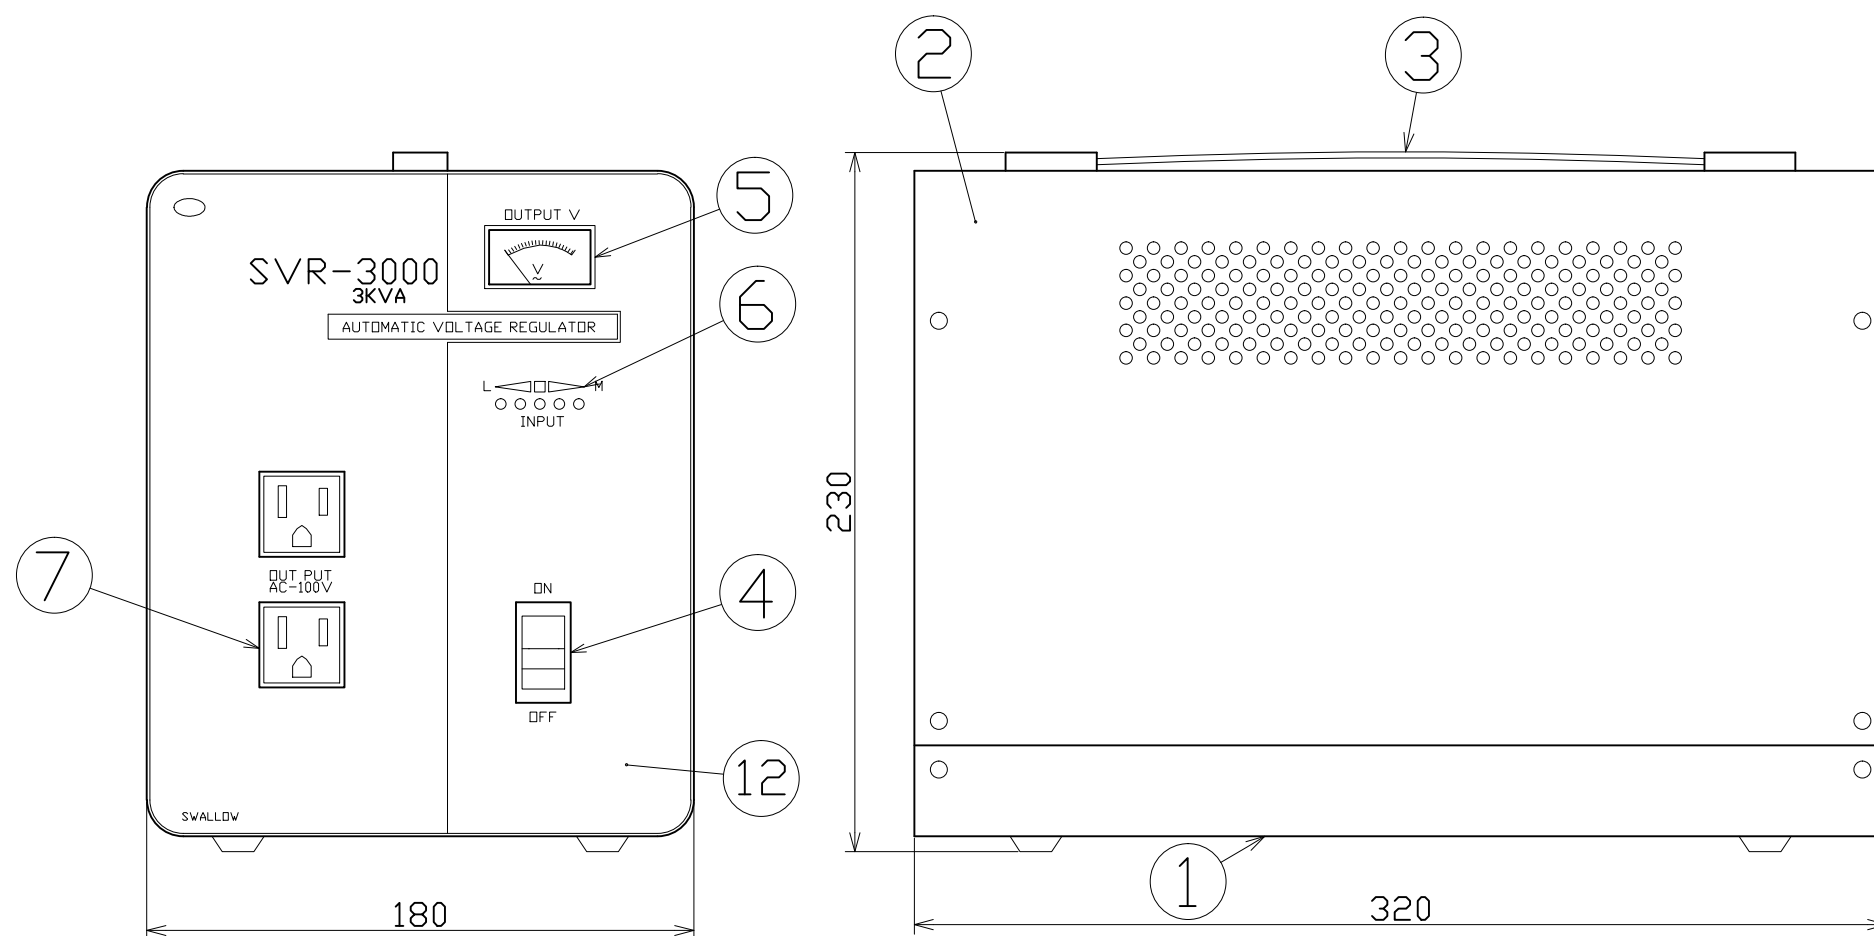

主 仕 様

型 式	SVR-3000
入力電圧	AC100±15%
出力電圧	AC100±2%
容 量	3KVA
保護機能	安全ブレーカー30A
周波数	50/60Hz
出力電圧調整範囲	±3%以内
負荷変動	0~100%
波形歪	入力電圧波形に同等
応答時間	0.2sec以内
効 率	90%以上
周囲温度	-5℃~40℃
温度上昇	主要発熱部85℃以下
絶縁抵抗	DC500Vメガにて10MΩ
絶縁耐圧	AC1500V 1分間
質 量	20kg

13	バックパネル	SPCC	塗装	1	55308	SVR-2000/3000兼用 バックパネル
12	フロントパネル	SPCC	塗装	1	55307	SVR-3000用 フロントパネル
11	電源コード	VFT	3.5sqx3芯x1.5m	1	55314	SVR-3000用 電源コード(VFT3.5x3x1.5m 赤付)
10	出力端子	-	-	1	55312	SVR-2000/3000兼用 出力端子台
9	入力周波数切替スイッチ	-	50/60Hz	1	55313	SVR-2000/3000兼用 入力周波数切替スイッチ
8	出力電圧微調整ダイヤル	-	-	1	55311	SVR-2000/3000兼用 出力電圧微調整ダイヤル
7	出力コンセント	-	AC100V±2%	2	51427	黒コンセントSH,HL-13=EDK AC-G07FB18
6	入力電圧レベル表示	-	-	1	-	-
5	出力電圧計	-	-	1	55310	SVR-1000/2000/3000兼用 電圧計
4	電源スイッチ	-	安全ブレーカー30A	1	51764	B-2EA-30A
3	取手	-	-	1	55309	SVR-2000/3000兼用 取手
2	上カバー	SPCC	白塗装	1	55306	SVR-2000/3000兼用 上カバー
1	シャーシ	SPCC	白塗装	1	56196	SVR-2000/3000兼用 シャーシ
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード	コード番号名称

COMPONENTS		コード		6497	
品 名	交流定電圧電源装置	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	SVR-3000				
MATERIAL 材 質	REMARKS 備考				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	2008.09.16	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	SVR-3000		
		ZK-A3X			