


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.03.16	電源変更、端子台位置変更、ベースユニット変更 lot2201	渡辺
△			

主 仕 様

型 式	BSL-W40PV-50K		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
定格 光束	6740Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra83		
照射 角度	V方向	120°[1/2ビーム角]	205°[1/10ビーム角]
	H方向	110°[1/2ビーム角]	160°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~264V		
定格 電流	0.41A (0.21A)		
定格消費電力	39W (39W)		
固有エネルギー消費効率	172.8Lm/W (172.8Lm/W)		
照度	1m	1550Lx	
	2m	460Lx	
	3m	220Lx	
	4m	130Lx	
	5m	90Lx	
球 寿 命	40000時間		
使用環境温度	-20~40℃		
質 量	2.2kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ◊内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

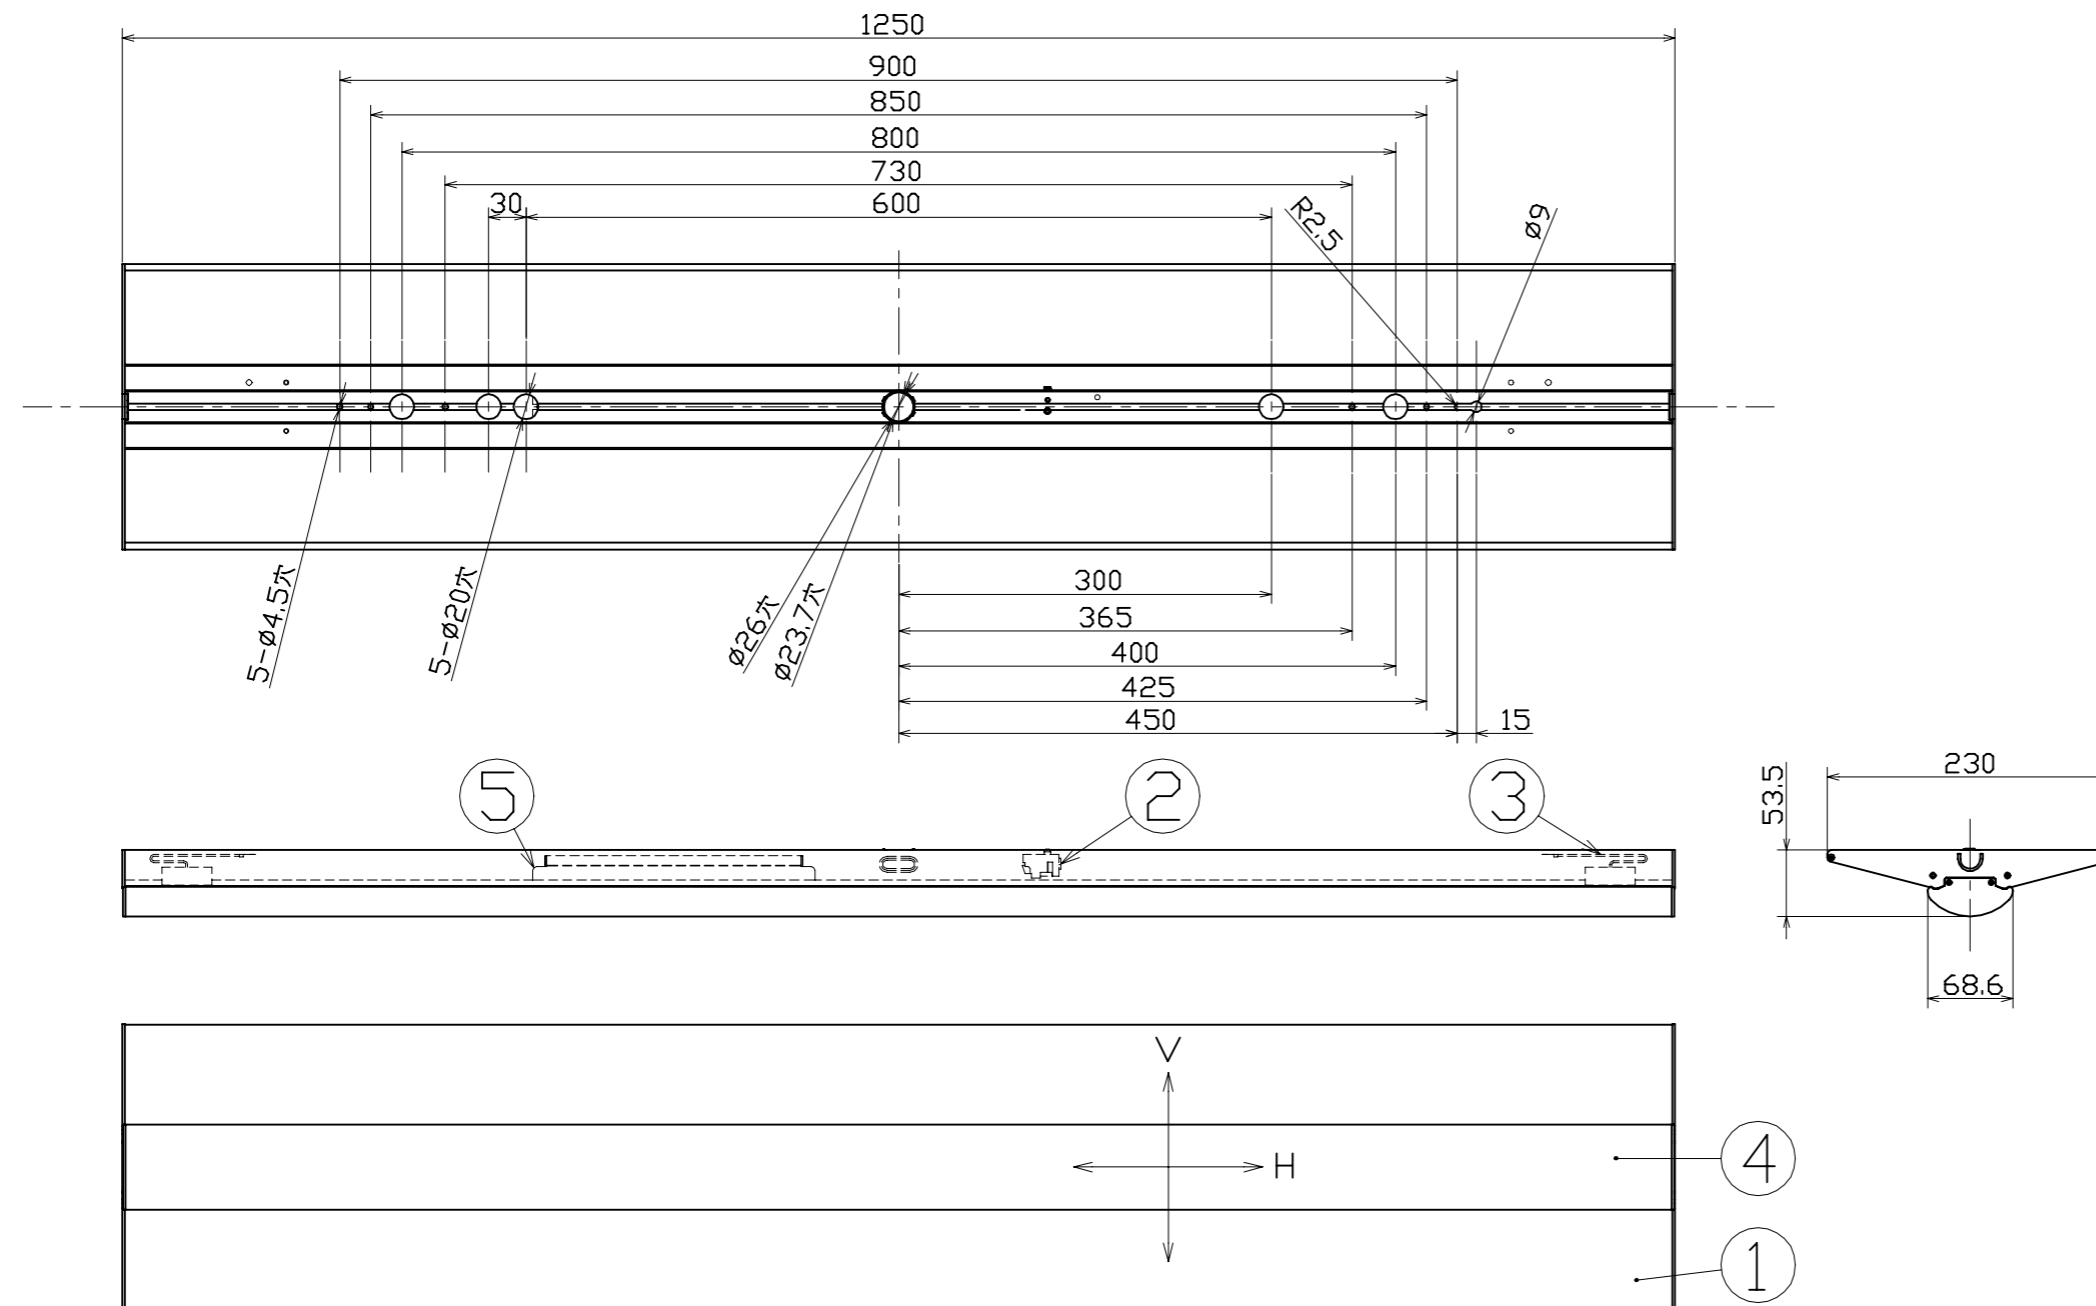

5	電源	-	LEDユニット内部	1	-●
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-40W-PV 乳白カバー	1	57947
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	ベースユニット	アルミ	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

		コード		11070	
COMPONENTS	LED ベースライト 40W	APPD	CHCK	DESN	DEF
品名	逆富士型(ワイドタイプ)	承認	検図	設計	製図
MODEL	BSL-W40PV-50K				I
MATERIAL	-	REMARKS	-		
材質		備考			
3AD	ANGLE	SCALE	1/6	作成日	2020.04.13
第三角法		尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	BSL-W40PV-50K			
日動工業株式会社	ZK-A3X				