


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LMTW-3CH		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
光源色 [色温度]	昼光色 [6500K]		
平均演色評価数	Ra74		
照射 角度	H:140° V:240°		
点灯パターン	HIGH→MID→LOW→点滅→SDS→繰り返し 長押し OFF		
	HIGH	MID	LOW
定格 光束	260Lm	130Lm	60Lm
照度	1m 60Lx	30Lx	15Lx
	2m 15Lx	8Lx	3Lx
	3m 7Lx	4Lx	2Lx
	4m 4Lx	2Lx	1Lx
	5m 3Lx	1Lx	-Lx
連続点灯時間	5時間	9時間	18.5時間
充電 時間	1.5時間(DC5V2A)		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 2600mAh		
USB 出力	DC5V1A(TYPE-A)		
球 寿 命	40000時間		
電池 寿命	500回<充放電回数>		
使用環境温度	-10~40℃		
本体 質量	175g		

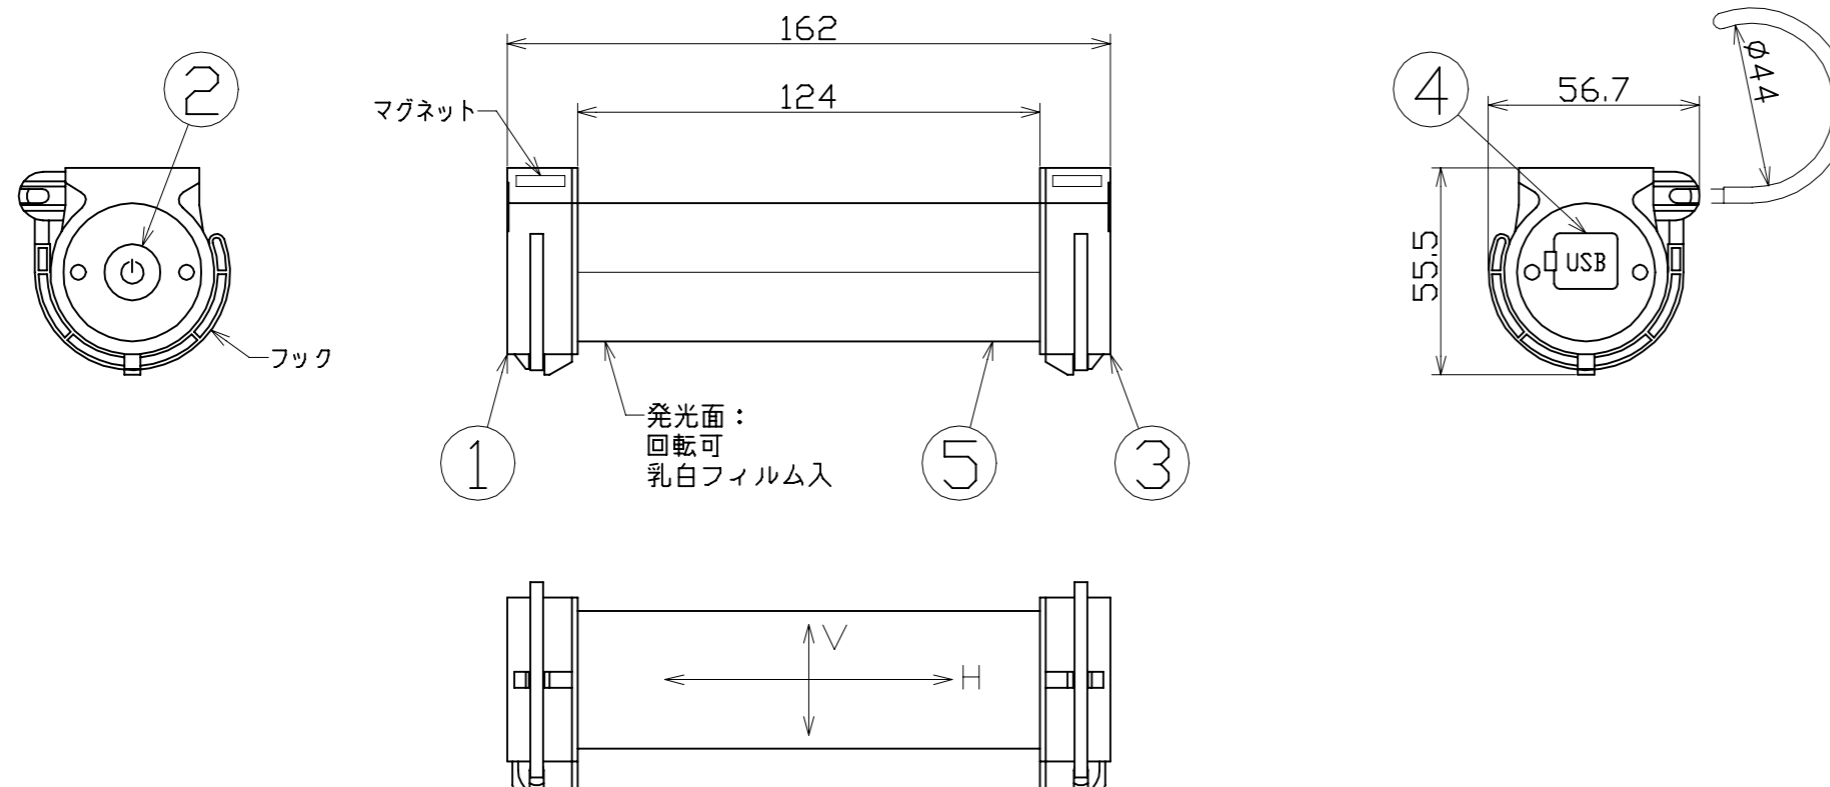

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 環境温度により、点灯時間が変化します。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	USBケーブル	-	USB/マイクロUSB	1	-
5	樹脂パイプ	PC	透明	1	-
4	USBカバー	ゴム	黒	1	-
3	USB側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-
2	スイッチカバー	ゴム	黒	1	-
1	スイッチ側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-

				コード		11118
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESIN	DEF	
	屋外型マグピタチューバ3W	承認	検図	設計	製図	
MODEL	LMTW-3CH					
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記		I
3AD	ANGLE	SCALE	1/2			作成日 2021.12.23
第三	角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード		LMTW-3CH		
日動工業株式会社		ZK-A3X				